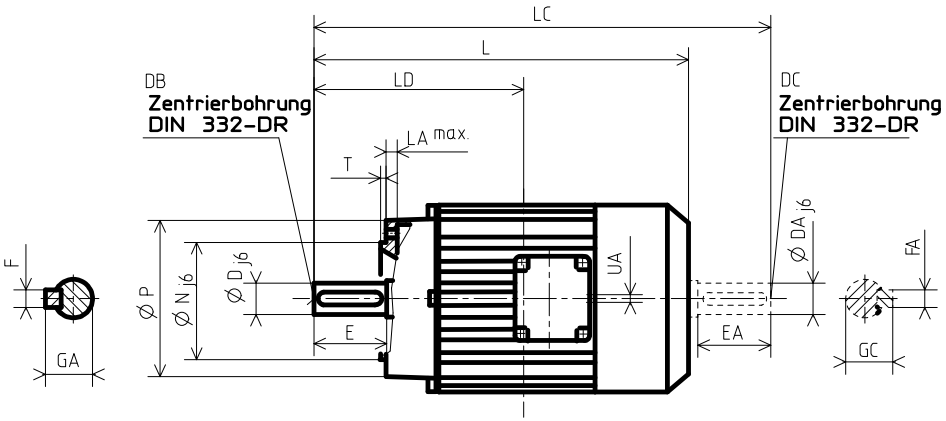

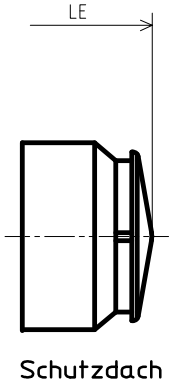

Schutzdach

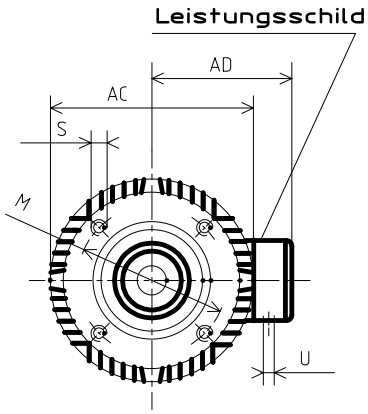

Bildliche Darstellung unverbindlich
Rotor gewuchtet
Bauform IMB 14 (IMV18; IMV 19)
Der Klemmenkasten, um 90°drehbar, ist aus Kunststoff
Ab BG 100L BS Festlager

Auf besondere Bestellung

Zweites Wellenende
Schutzdach
Metallklemmenkasten
Kaltleiter (UA)
Wicklungsschutzkontakte (UA)

BG	Typ	AC	AD	D	DA	DB	DC	E	EA	F	FA	GA	GC	L	LA	LC	LD	LE	M	N	P	S	T	U	UA
90S 90L	AF90S/-11 AF90L/-11	176	148	24	24	M8	M8	50	50	8	8	27	27	294 319	10	353 378	156 168,5	325 350	130	110	160	M8	3,5	2xM25x1,5	-
100L	AF100L/-11	196	155	28	28	M10	M10	60	60	8	8	31	31	363	12	433	193	394	165	130	200	M10	3,5	2xM25x1,5	1xM16x1,5
112M	AF112M/-11	220	168	28	28	M10	M10	60	60	8	8	31	31	380	12	452	200	412	165	130	200	M10	3,5	2xM25x1,5	1xM16x1,5

Masse in mm:

2002	Tag	Name	③			
Bearb.	23.09.	Schwenge	②	Vert.entf.	02.10.09	RS
			①	EN 50347	09.03.07	RS
			Ind.	Aenderung	Tag	Name

Plot:

Drehstrom-Motor

Schutzart IP55 EN 50347

AF57_21M

Blatt 1

Aen. 2